

Bruksanvisning

(forenklet)

Containerbeslag - FRAM CB og CBN


Bruksområde: Sammen med kjettingskrev for løft av containere

Materiale: Blåmalt grade 8

Testlast: 2,5 x WLL

Temperaturområde: -40°C - +200°C

Sikkerhetsfaktor: 4:1

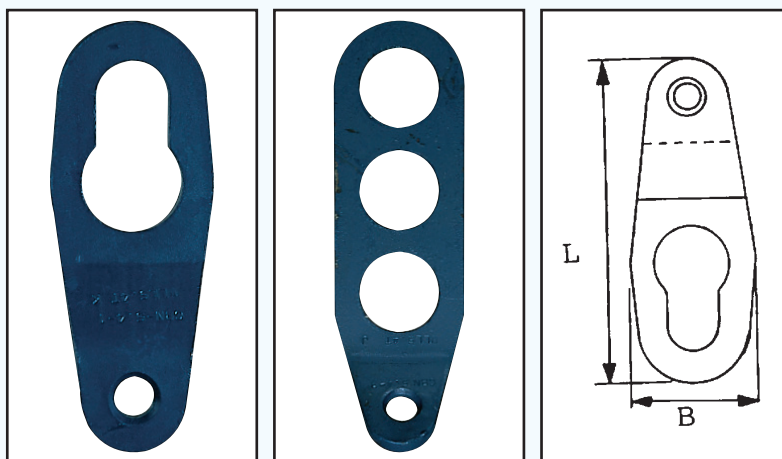

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	For kjetting-diameter mm	Koblings-løkke	Hull-diameter mm	Antall hull	B mm	L mm	Vekt kg
0212602	CBN 5,4-1	5,4	13	13-8	64	1*	110	280	2,35
0212606	CBN 5,4-3	5,4	13	13-8	64	3	110	360	3,05
0212608	CBN 5,4-5	5,4	13	13-8	64	5	120	565	5,35
0212604	CBN 5,4-3	5,4	13	13-8	64	3*	100	514	3,95

*"Nøkkelhull"