

Bruksanvisning

(forenklet)

D-sjakkell med mutterbolt - Hi-MOD Type E


Bruksområde: Er ment brukt til løfting, senking, trekking eller sikring av utstyr og som et mellomledd mellom ståltau, kjetting, tau eller andre komponenter.

Materiale: Rustfritt syrefast stål

Standard: Fabrikstandard

Testlast: 2 × WLL

Sikkerhetsfaktor: 6:1

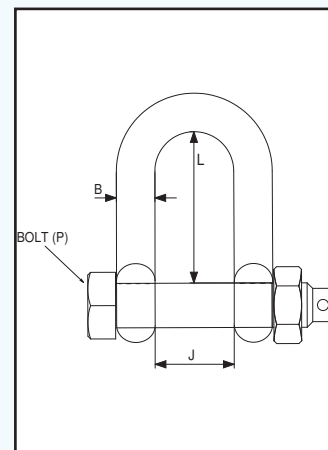

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking; både bøyde og bolt skal være merket
- Deformasjon
- Sprekker
- Bolthullet skal være rundt og uten skader
- Skadde gjenger
- Varmeskader

Artikkelnummer	Boltdiameter (P) mm	WLL tonn	B mm	J mm	L mm	Vekt kg
0317698	6	0,35	6,0	13	25	48
0317700	8	0,50	8,0	16	32	75
0317702	10	0,80	9,5	19	38	136
0317704	12	1,00	11,0	22	44	212
0317706	12	1,25	12,7	26	52	331
0317708	16	1,80	14,3	29	58	585
0317710	20	2,80	16,0	32	64	760
0317712	22	3,30	19,0	38	76	1 180
0317714	24	4,50	22,0	44	88	1 750
0317717	27	5,00	25,4	50	100	2 600