

Bruksanvisning

(forenklet)

H-sjakkell med mutterbolt - Hi-MOD Type E



Bruksområde: Er ment brukt til løfting, senking, trekking eller sikring av utstyr og som et mellomledd mellom ståltau, kjetting, tau eller andre komponenter.

Materiale: Rustfritt syrefast stål

Standard: Fabrikstandard

Testlast: 2 × WLL

Sikkerhetsfaktor: 6:1

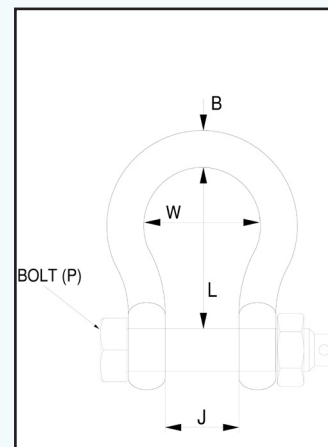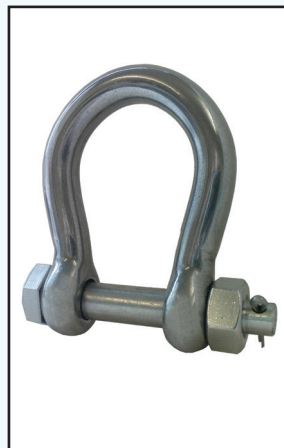

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking; både bøyde og bolt skal være merket
- Deformasjon
- Sprekker
- Bolthullet skal være rundt og uten skader
- Skadde gjenger
- Varmeskader

Artikkelnummer	Boltdiameter (P) mm	WLL tonn	B mm	J mm	L mm	W mm	Vekt kg
0317728	6	0,28	6,0	13	28	19	52
0317730	8	0,40	8,0	16	35	25	81
0317732	10	0,60	9,5	19	38	28	147
0317734	12	0,80	11,0	22	46	33	221
0317736	12	1,00	12,7	26	52	38	354
0317738	16	1,50	14,3	29	60	43	635
0317740	20	2,50	16,0	32	68	50	805
0317742	22	3,00	19,0	38	76	58	1 250
0317744	24	4,00	22,0	44	99	66	1 820
0317747	27	4,50	25,4	50	100	76	2 700