

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Innkortningskrok med gaffel - YOKE YK


**Bruksområde:** For innkortning av kjettingsling og -skrev.  
Kan ikke brukes sammen med Omega koblingsløyke - type YO.

**Materiale:** Grade 80. Malt overflate

**Standard:** NS-EN 1677-1

**Testlast:** 2,5 × WLL

**Temperaturområde:** Fra -40°C til +200°C

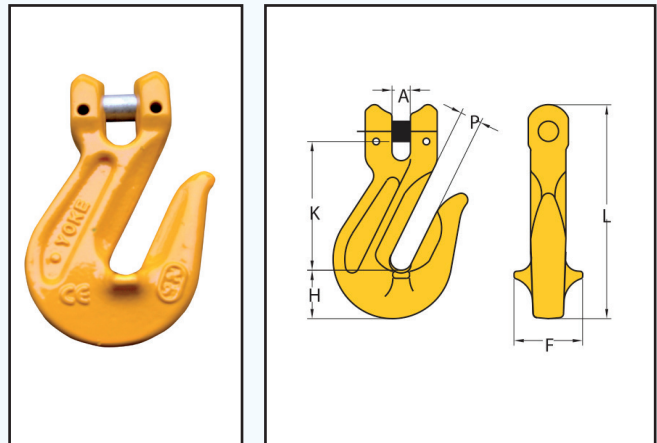

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Låsesplinter
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ovale hull

Artikkelnummer	Modell	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	P mm	F mm	K mm	H mm	L mm	Vekt kg
0212254	YK-7-8	7 - 8	2,0	9	10	30	55	25	93	0,3
0212256	YK-10	10	3,15	12	13	41	77	35	128	0,8
0212258	YK-13	13	5,3	15	16	53	97	42	152	1,6