

Bruksanvisning

(forenklet)

Innkortningskrok med øye - YOKE YH


Bruksområde: For innkortning av kjettingsling og -skrev.
Kan ikke brukes sammen med Omegaløkker.

Materiale: Grade 80. Malt overflate

Standard: NS-EN 1677-1

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

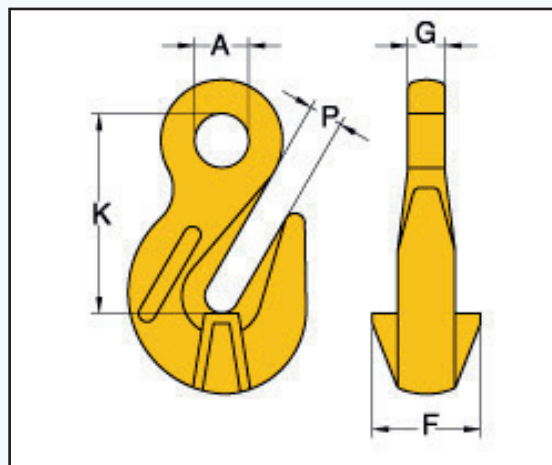

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Dimensjonering
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon

Artikkelnummer	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Vekt kg
0212206	6 - 8	1,12	15	26	10	57	7,5	0,2
0212208	7 og 8	2,00	15	30	9	60	10	0,3
0212211	10	3,15	20	41	13	84	13	0,6
0212213	13	5,30	25	52	15	102	16	1,2
0212216	16	8,00	30	57	20	114	20	2,3
0212219	18 og 20	12,50	36	73	24	132	23	4,6
0212222	22	15,00	38	70	26	165	26	4,8
0212226	26	21,20	41	100	32	187	29	10,5
0212232	32	31,50	57	90	40	230	37	20,0