

Bruksanvisning

(forenklet)

ROV-krok - GN HK2

Bruksområde: Krok til bruk i ROV-operasjoner

Materiale: Malt grade 8


Standard: DIN 7540

Testlast: 2,5 x WLL

Temperaturområde: -40°C - +200°C

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Alle mål er angitt med en toleranse på $\pm 5\%$

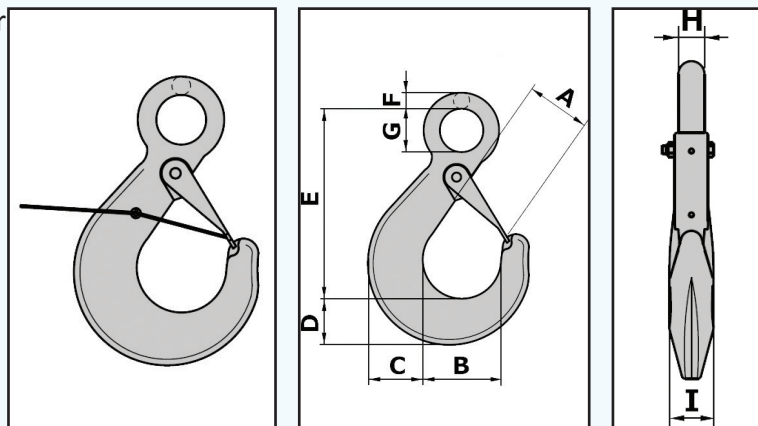

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Funksjonstest av leppe

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Vekt kg
0212127	34	40	93	140	116	103	457	48	130	48	80	34
0212130	35	50	106	158	135	116	495	54	130	54	89	49
0212133	36	63	119	176	151	130	565	60	150	60	99	63
0212136	37	80	131	198	168	145	690	67	170	67	110	99
0212137	38	100	151	225	195	172	725	79	175	79	125	160
0212139	39	150	173	250	225	199	765	86	130	86	160	260
0212140	40	200	200	275	260	237	850	102	150	102	180	417
0212131	41	250	233	310	290	269	928	120	170	120	200	576
0212132	42	300	264	350	330	310	1 052	140	190	140	220	820
0212134	43	400	303	400	380	344	1 195	170	210	170	240	1 125