

Bruksanvisning


(forenklet)

Toppløkke - CAGF

Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 1- og 2-partige sling/skrev.

Materiale: Rustfritt syrefast stål / grade 60

Temperaturområde: Fra -40°C til +250°C

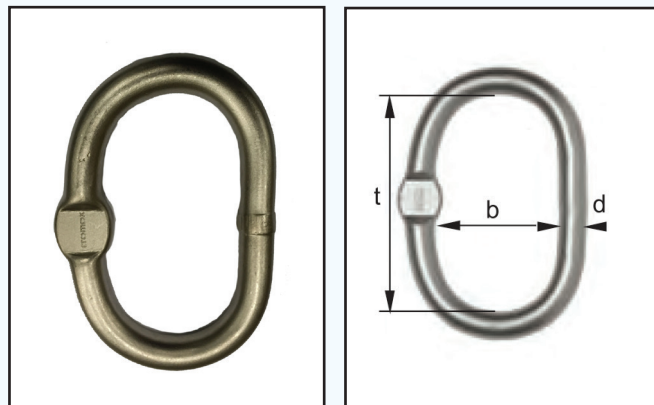

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Forlengelse

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	D mm	T mm	B mm	Vekt kg/meter
0211142	CAGF 13	1,55	13	110	60	0,34
0211144	CAGF 16	2,45	16	110	60	0,53
0211146	CAGF 18	3,55	18	135	75	0,80
0211148	CAGF 22	6,00	22	160	90	1,50
0211150	CAGF 26	8,00	26	180	100	2,30
0211152	CAGF32	12,00	32	200	110	3,90