

Bruksanvisning

(forenklet)

Toppløkke - FRAM Offshore


Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 1- og 2-partige sling/skrev.

Materiale: Grade 80

Standard: NS-EN 1677-4, og tilfredsstill kravene i DNV 2.7-1

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

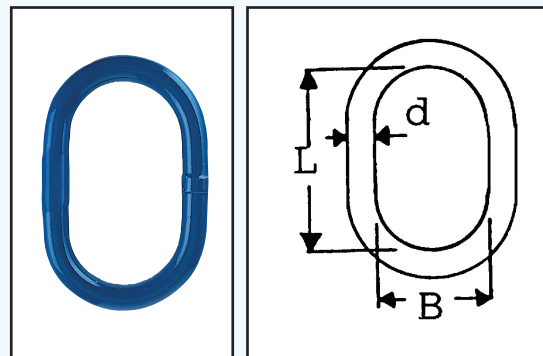

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	d mm	B mm	L mm	Vekt kg
0211103	22 6.OF	8,2	22	90	170	1,6
0211104	25 6.OF	10,7	25	103	190	2,3
0211106	28 6.OF	12,9	28	113,5	209	3,2
0211107	28 7.OF	11,8	28	140	270	4,0
0211108	32 6.OF	17,1	32	140	270	5,3
0211110	38 6.OF	28,1	38	140	270	7,5
0211112	45 6.OF	38,3	45	170	320	12,5
0211114	50 6.OF	45,0	50	200	380	18,0
0211116	60 6.OF	65,3	60	220	430	30,0