

Bruksanvisning

(forenklet)

Koblingsløkke - Gunnebo GrabiQ C-Grab CGD

Bruksområde: Koblingsløkke med integrert innkortningskrok.


For bruk sammen med toppløkker.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

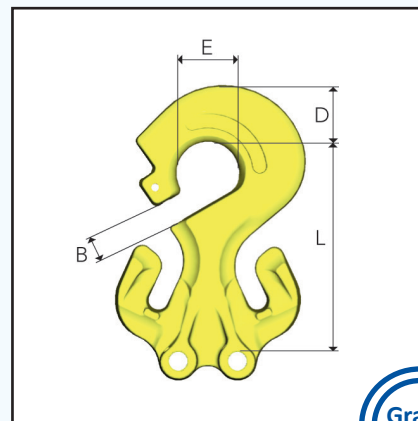

Grade
10

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ovale hull i ledd
- Manglende låsing
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	For kjettingdiameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	B mm	E mm	D mm	Vekt kg
0214462	CGD-6-10	6	2,1	79	11	24	20	0,6
0214464	CGD-8-10	8	3,5	107	12	32	29	1,1
0214466	CGD-10-10	10	5,6	134	15	40	37	2,2
0214468	CGD-13-10	13	9,5	173	19	48	48	5,4
0214470	CGD-16-10	16	14,0	215	22	64	57	9,1