

Bruksanvisning

(forenklet)

Koblingsløkke leddet - SIKAVG


Bruksområde: For sammenkobling av kjetting og komponenter.

Materiale: Grade 80

Standard: NS-EN 1677-1.

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

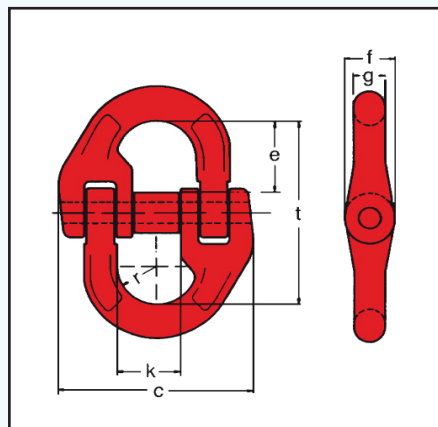

Sikker bruk:

- Pass på at låsebolter blir korrekt montert
- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ovale hull i ledd
- Forlengelse
- Manglende låsing av leddbolt
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	c mm	e mm	f mm	g mm	k mm	r mm	t mm	Vekt kg
0210406	6	1,12	42	18	13	7	14	8,0	48	0,1
0210408	7 og 8	2,00	54	22	14	9	20	11,0	56	0,2
0210410	10	3,15	68	26	18	12	26	12,5	68	0,3
0210413	13	5,30	79	32	23	16	27	16,0	85	0,6
0210416	16	8,00	97	40	26	19	33	20,0	104	1,2
0210420	18 og 20	12,50	118	46	33	22	41	23,0	122	2,1
0210423	22	15,00	134	55	35	26	46	28,0	140	2,9
0210424	26	21,20	162	58	40	30	60	31,0	148	4,5
0210232	32	31,50	198	68	54	37	67	36,0	174	8,4