

Bruksanvisning

(forenklet)

Kortlenket kjetting - Gunnebo GrabiQ


Bruksområde: Til løft og sikring av last

Materiale: Blåmalt grade 10

Standard: Tilfredsstiller kravene i NS-EN 818

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

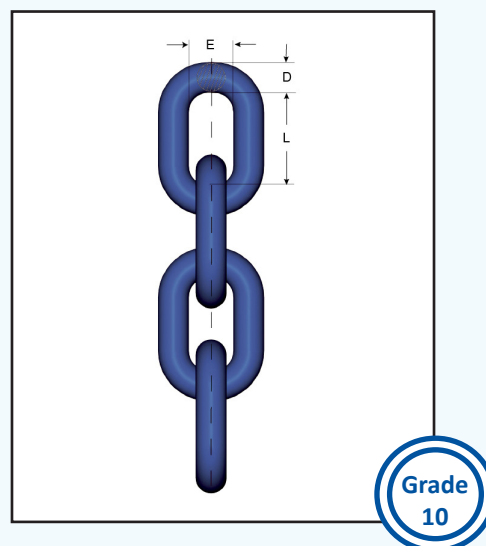

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Forlengelse
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	Diameter (D) mm	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	E mm	Vekt kg
0214006	KLA 6-10	6	1,5	18	8	0,8
0214007	KLA 7-10	7	2,0	21	10	1,1
0214008	KLA 8-10	8	2,5	24	11	1,4
0214010	KLA 10-10	10	4,0	30	14	2,3
0214013	KLA 13-10	13	6,7	39	18	3,8
0214016	KLA 16-10	16	10,0	48	22	5,6
0214020	KLA 20-10	20	16,0	60	29	9,4
0214022	KLA 22-10	22	20,0	66	31	11,8
0214026	KLA 26-10	26	27,0	78	37	14,6