

Bruksanvisning

(forenklet)

Sikkerhetskrok med øye og svivel - CLT


Bruksområde: Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

Materiale: Grade 80

Standard: NS-EN 1677-3

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

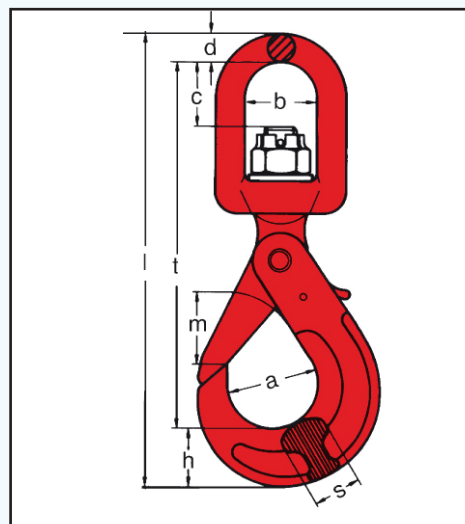

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Dimensjonering
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Låsesplinter
- Sperrehake (maks. 50% sidevandring i forhold til flaten på krokspiss)
- Bærebøyle og svivelslitasje på gjengestang (skive under mutter)

Artikkelnummer	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	h mm	l mm	m mm	s mm	t mm	Vekt kg
0211706	6	1,12	35	30	29	12,0	25	187	30	18	150	0,6
0211708	7 og 8	2,00	45	33	25	12,5	28	225	37	22	175	1,0
0211710	10	3,15	55	40	33	15,0	36	260	44	28	212	1,9
0211713	13	5,30	70	50	40	17,0	46	320	57	36	254	3,8
0211716	16	8,00	90	60	54	20,0	51	400	74	37	321	7,3
0211720	18 og 20	12,50	101	71	58	23,0	55	441	89	41	355	9,8