

Bruksanvisning

(forenklet)

Sikkerhetskrok med øye - Gunnebo BK


Bruksområde: Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

Materiale: Grade 80

Standard: NS-EN 1677-3

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

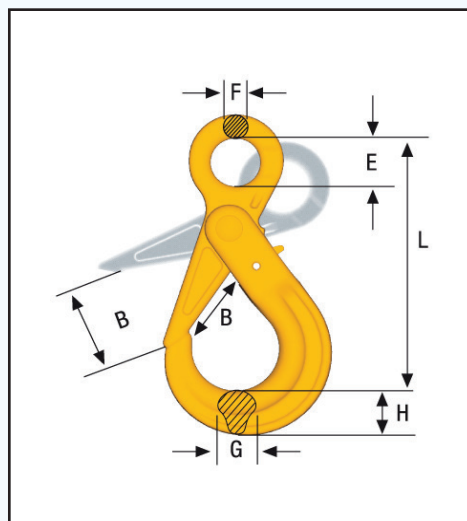

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Sperrehake (maks. 50% sidevandring)
- Vertikal klaring

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Vekt kg
0211628	BK 28-8	25	120	90	27	67	81	400	22,0
0211630	BK 32-8	32,8	120	90	30	62	86	400	23,8