

Bruksanvisning

(forenklet)

Toppløkke - Gunnebo Offshore M


Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 1- og 2-partige sling/skrev.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677 og tilfredsstillende kravene i DNV 2.7-1.

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

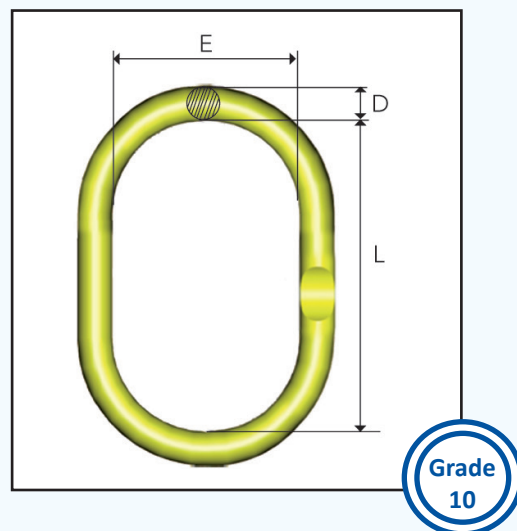

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Forlengelse
- Dimensjonering
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	E mm	D mm	Vekt kg
0214540	M-9T-10 OS	9,3	160	95	22	1,5
0214542	M-12T-10 OS	12,5	270	140	28	3,8
0214544	M-18T-10 OS	18,5	270	140	32	5,1
0214546	M-30T-10 OS	30,5	270	140	40	8,2
0214548	M-40T-10 OS	40,0	300	180	45	11,9
0214550	M-50T-10 OS	50,0	300	200	50	15,2
0214552	M-65T-10 OS	65,0	350	200	55	20,6