

Produktdatablad

Sveisbart løfteøre med fjær - APAS

Materiale: Øye i grade 10-materiale, sveisefeste i S355J2


Sikkerhetsfaktor: 4:1

Produksjonsstandard: Fabrikkstandard

Overflatebehandling: Blålakkert øye og ubehandlet sveisefeste

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C

100% sprekktestet

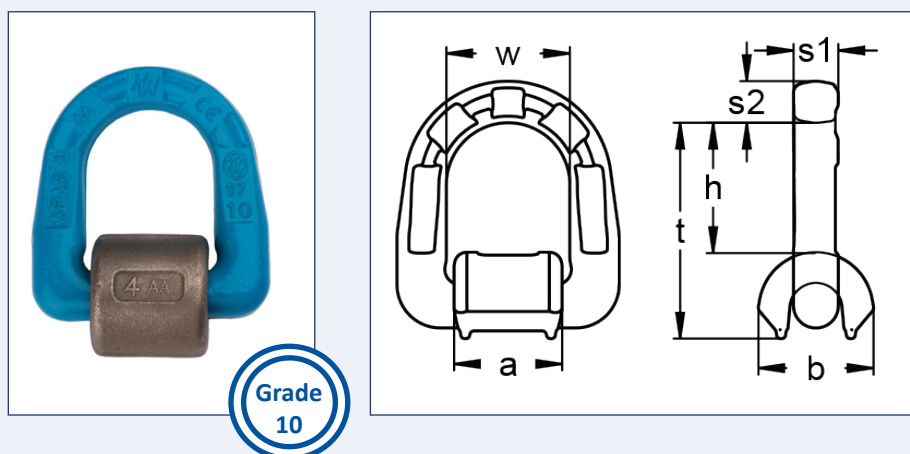

Artikkelnummer	WLL tonn	a mm	b mm	s1 mm	s2 mm	h mm	t mm	w mm	Vekt kg
0362080	1,4	35	37	15,0	13,5	41,5	69,5	39,5	0,4
0362082	2,5	40	40	16,0	14,0	47,0	77,5	45	0,6
0362084	4,0	45	48	19,0	17,5	52,0	86,0	50	0,9
0362086	6,7	53	60	25,5	22,0	61,5	103,0	60	1,8
0362088	10,0	63	74	29,5	26,0	72,0	126,0	70	3,0
0362090	16,0	90	92	38,0	34,0	102,0	168,5	100	6,7
0362092	20,0	100	104	44,5	40,0	112,0	189,0	110	10,0