

Løpekatter, taljer og vinsjer


Trolleys, hoists and winches

Jekketalje - Tiger PROLH

Lever hoist - Tiger PROLH

PROLH jekketalje er utviklet for bruk offshore. Den har overlastbegrenser og pulverlakkert overflate som gir god beskyttelse mot korrosjon. Den tåler temperaturer fra -40°C til +50°C. Møter eller overgår alle internasjonale standarder. DNV-GL har også verifisert at taljene tilfredsstiller tilleggskravene i NORSOK R-002.


Standard løftehøyde 1,5 meter.




Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftehøyde kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg
0251936	0,8	23	128	236	295	158	99	28	45	6,3 × 19,0-19,1	1	7,5
0251939	1,6	26	154	360	320	172	104	34	51	7,1 × 21,0-21,2	1	10,5
0251942	3,2	38	182	360	400	195	108	36	56	10,0 × 30,0	1	18,0
0251945	6,3	40	242	360	570	195	108	49	70	10,0 × 30,0	2	28,5
0251948*	10	47	370	360	630	195	108	54	87	10,0 × 30,0	3	45,0

* Leveres med grade 100-kjetting.


PROLH 0,8, 1,5 og 3 tonn

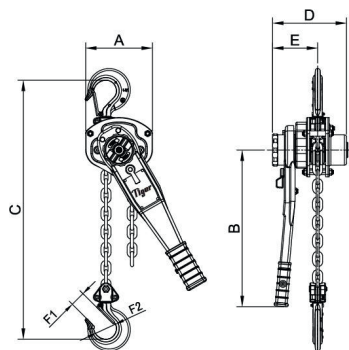

PROLH 6 tonn

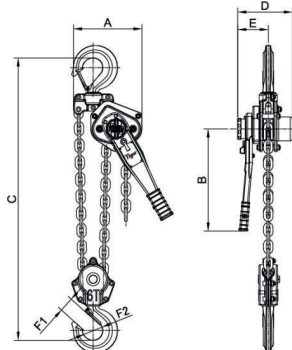


PROLH 10 tonn

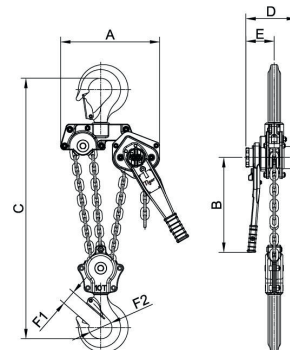

«EZ Check»-krok med patentert trepunkts målesystem



Unikt patentert dobbelt pal-system, designet og produsert av Tiger

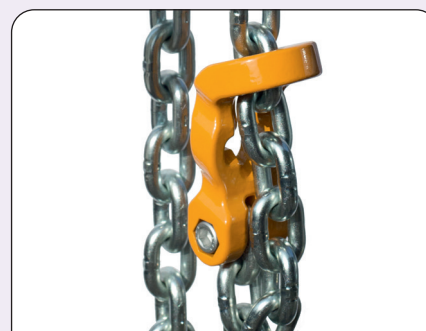

Justerbar endestopper med høyere MBL enn kjettingen