

Løst løfteutstyr

Lifting equipment


Svivelbolt med løkke - RUD PP-B, metriske gjenger

Lifting point with swivel and ring - RUD PP-B, metrical threads

RUD PP-B er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Svivelbolten er velegnet for de fleste løfte- og lastesikringsformål.

NB! PP-B er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale:	Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor:	4:1.
Produksjonsstandard:	Fabrikkstandard.
Overflatebehandling:	Forkrommet festebrakett og pulverlakkert løkke.

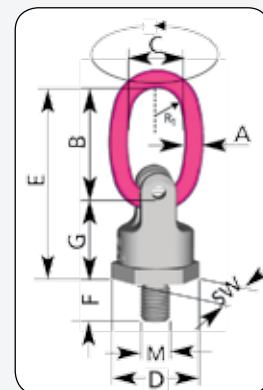

Artikkelnummer	Dimensjon (M)	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SW mm	R1 mm	Vekt kg
0218920	M12	0,63	0,63	9	65	35	40	105	18	41	36	15	0,35
0218921	M16	1,50	1,50	11	65	35	46	115	24	50	41	15	0,60
0218922	M20	2,50	2,50	13	75	40	61	135	30	61	55	18	1,10
0218923	M24	4,00	4,00	16	95	45	78	172	36	77	70	20	2,10
0218924	M30	5,00	6,70	21	130	60	95	223	45	93	85	25	4,50
0218925	M36	8,00	10,00	24	140	65	100	242	54	102	90	28	6,10


Svivelbolt med løkke - RUD PP-B, UNC

Lifting point with swivel and ring - RUD PP-B, UNC

RUD PP-B er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Svivelbolten er velegnet for de fleste løfte- og lastesikringsformål.

NB! PP-B er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale:	Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor:	4:1.
Produksjonsstandard:	Fabrikkstandard.
Overflatebehandling:	Forkrommet festebrakett og pulverlakkert løkke.

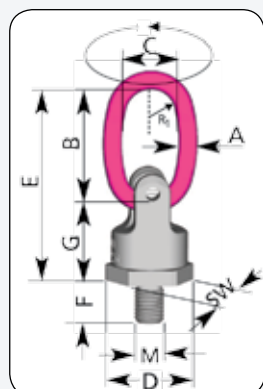

Artikkelnummer	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SW mm	R1 mm	Vekt kg
0218930	1/2"	13 UNC	0,63	0,63	9	65	35	40	105	18	41	36	15	0,35
0218931	5/8"	11 UNC	1,50	1,50	11	65	35	46	115	24	50	41	15	0,60
0218932	3/4"	10 UNC	2,50	2,50	13	75	40	61	135	30	61	55	18	1,10
0218933	7/8"	9 UNC	2,50	2,50	13	75	40	61	135	30	61	55	18	1,10
0218934	1"	8 UNC	4,00	4,00	16	95	45	78	172	36	77	70	20	2,10
0218935	1 1/4"	7 UNC	5,00	6,70	21	130	60	95	223	45	93	85	25	4,50
0218936	1 1/2"	6 UNC	8,00	10,00	24	140	65	100	242	54	102	90	28	6,10